



« Stallion Light »

Iveco Automatique



Châssis / Moteur

Base **Iveco Daily**, PTAC 3,5 t, **207 ch**, **boîte automatique Hi-Matic 8 rapports**, norme Euro VI E, projecteurs avant halogènes, allumage automatique des feux de jour, capteur de luminosité et de pluie, système de surveillance de la pression des pneus, assistance proactive au maintien de voie avec surveillance de trajectoire, détecteur de fatigue du conducteur, reconnaissance des panneaux avec assistance intelligente à la vitesse, régulateur de vitesse adaptatif, contrôle adaptatif de dynamique de conduite avec assistance vent latéral, programme électronique de stabilité (ESP), airbags conducteur et passager, lève-vitres électriques, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, verrouillage centralisé, Connectivity Box 4G, autoradio numérique DAB avec écran tactile 7 pouces, climatisation, siège conducteur confort, banquette double passager, réservoir 86 L diesel, réservoir AdBlue 20 L.


- Capotonnage des parois latérales, du poitrail et de la paroi arrière
- Porte arrière centrale avec serrure de sécurité
- Grand lanterneau vitré en toiture, deux vitres latérales coulissantes teintées et grillagées
- Ventilation électrique, éclairage LED blanc/bleu dans le compartiment chevaux (commande depuis la cabine)
- Vidéosurveillance du compartiment chevaux + caméra de recul (commutation automatique)
- Grande sellerie accessible debout, avec porte-selles, porte-bridés, miroir et patères
- Coffre de rangement au-dessus de la cabine
- Véhicule entièrement filmé pour la protection de la carrosserie

Équipement « Stallion Light »

- Cloison de séparation grillagée entre les chevaux
- **Airbag « full size » au niveau de la tête des chevaux**
- **Verrouillage de sécurité à déclenchement automatique de la barre poitrail rembourrée**
- **Hauteur intérieure au niveau des chevaux : 2 500 mm**
- Cloison entre les têtes des chevaux pivotante ou amovible
- Autres options : voir liste de prix
- Dimensions du véhicule :
Longueur 6 155 mm, largeur 2 065 mm, hauteur 3 100 mm, hauteur intérieure 2 400 mm, hauteur de chargement 500 mm

Aménagement — équipement de série

- **Cellule autoportante** entièrement isolée
- Construction sandwich aluminium-composite, entièrement collée ; éléments porteurs et fortement sollicités en sandwich polypropylène
- Conçue pour deux grands chevaux, avec cloison de séparation en aluminium ; cloison complète au niveau du pont, garnie d'un bavolet rembourré et amovible
- Pont latéral à assistance par vérins à gaz, revêtement antidérapant spécial (en option : revêtement caoutchouc)
- Volet supérieur prolongé pour faciliter le débarquement des chevaux
- Plancher en sandwich polypropylène 25 mm avec couche de roulement renforcée et revêtement PVC ; en option : tapis caoutchouc 9 mm d'épaisseur

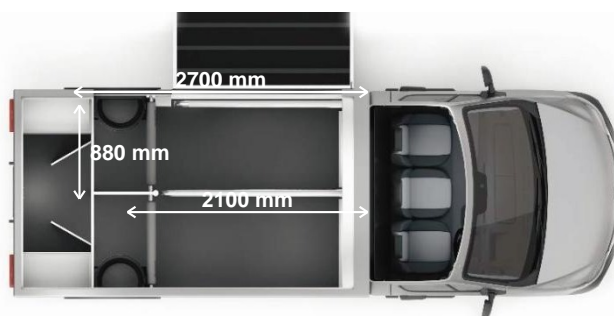

Site / Showroom

MSG Handelsgesellschaft
Im Hinteracker 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach

Contact commercial :

Silas Hölzle
Tél. : +49 (0) 176 647 66 139
E-mail : s.hoelzle@msg-trucks.de

Contact service :

Volker Steeb
Tél. : +49 (0) 151 53 33 49 38
E-mail : v.steeb@msg-trucks.de

Coordonnées bancaires :

Kreissparkasse Freudenstadt
IBAN : DE86 6425 1060 0013 3653 09
BIC : SOLADES1FDS